






MINIMALE ANSICHTSBREITEN
MAXIMALE AUSSICHT

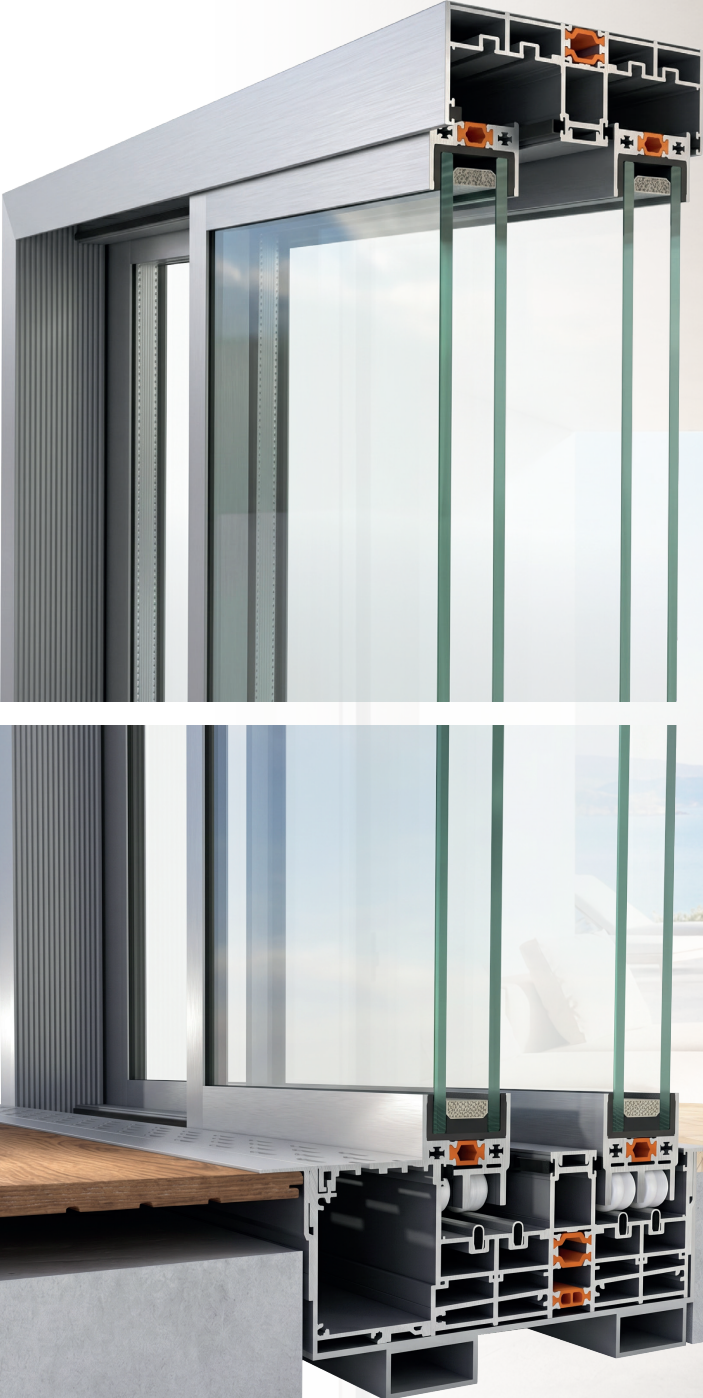

MAXIMALE
SICHERHEIT



SCHALLDÄMMUNG



SCHLAGREGENDICHKEIT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

BREITE DER 3-SPURIGEN RAHMENSCHWELLE	202 mm
HÖHE DER 3-SPURIGEN RAHMENSCHWELLE	49 mm
BREITE DER 2-SPURIGEN RAHMENSCHWELLE	129 mm
HÖHE DER 2-SPURIGEN RAHMENSCHWELLE	49 mm

ENTWÄSSERUNGSTIEFE

2-SPURIGER RAHMEN	179 mm
3-SPURIGER RAHMEN	252 mm

Dank der Doppelrollen an jedem Flügel beträgt die **Tragfähigkeit 800 kg pro Flügel.**

Design ohne Grenzen

