



SAFE &
COMFORTABLE experience

Lamellentechnologie mit zwei Bewegungsarten

Die Dreh- und Einfahrbewegungen der Lamellen werden von unabhängigen Motoren gesteuert und gewährleisten einen reibungslosen, zuverlässigen Betrieb.

GESCHLOSSEN

DREHBARE LAMELLEN

VOLLSTÄNDIG EINGEFAHREN

Vollständige Beschattung und optimaler Schutz

Regulierbares Tageslicht und natürliche Belüftung

Freiluftgenuss und maximaler Komfort



Steuerung per
Fernbedienung

Das Dachsystem wird per Fernbedienung gesteuert und ermöglicht sanfte Öffnungs- und Schließbewegungen.

Zur Vermeidung von Fehlbedienungen ist es in ein Automatisierungssystem integriert.

MAXIMALE BREITE
4750 mm

MAXIMALE ÜBERDACHUNGSFLÄCHE
4750 x 6000

MAXIMALE AUSLADUNG
6000 mm



Wasserableitung

Integriertes Wasserableitungssystem

Das Regenwasser wird effizient aufgefangen und über verdeckte Entwässerungskanäle innerhalb der Konstruktion sicher abgeleitet.



INNOVATIVES
DESIGN




MINIMALE ANSICHTSBREITEN
MAXIMALE AUSSICHT



MAXIMALE
SICHERHEIT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

133 x 200 mm	TRÄGERPROFIL (AUSLADUNG)
170 x 200 mm	TRÄGERPROFIL (FRONT)
118,1 x 76,7 mm	RINNENPROFIL
274,4 x 61,2 mm	LAMELLENPROFIL
133 x 170 mm	PFOSTENPROFIL
28 m ²	MAX. ABMESSUNG (FLÄCHE)
Freistehende Einheit	MONTAGE - 4 PFOSTEN
Wandmontage	MONTAGE - 1, 2 ODER 3 PFOSTEN

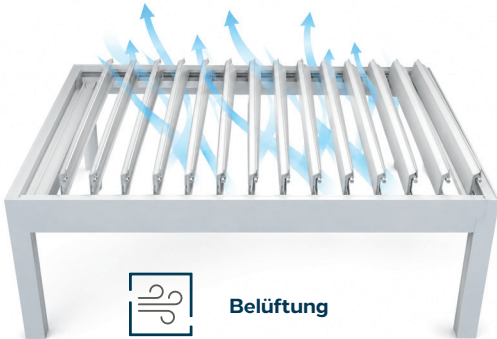

Belüftung

