


BODENBÜNDIGE
SCHWELLEN AUSFÜHRUNG



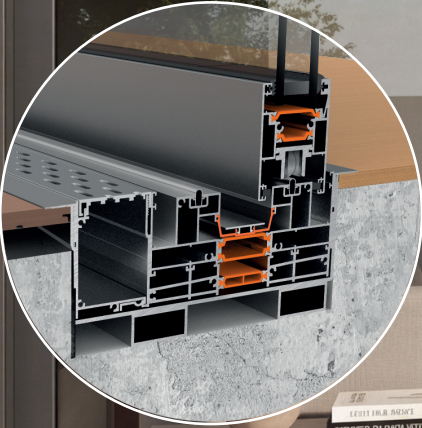


INNOVATIVES
DESIGN


INSEKTENSCHUTZ-
DESIGN


SCHALLDÄMMUNG


SCHLAGREGENDICHHEIT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

124 mm	FLÜGELHÖHE
33 mm	RAHMENHÖHE
52 mm	FLÜGELBREITE
32 mm	MITTELPFOSTENBREITE
30 - 33 mm	MAX. GLASDICKE
200 kg	FLÜGELTRAGFÄHIGKEIT

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Luftdichtheit, Schlagregendichtheit und Energieeffizienz ✓
- Breitere und höhere Schiebeelemente ✓
- Hohe Korrosionsbeständigkeit ✓
- Zuverlässige mechanische Lösungen ✓

Mittelstoßdetail mit
Spezialverbindung

