



INNOVATIVES
DESIGN



MINIMALE ANSICHTSBREITEN
MAXIMALE AUSSICHT



MAXIMALE
SICHERHEIT

3 + LAUFSCHIENEN

Flexible Schienenoptionen



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

35,23 x 30,6 mm	Verhaktes Flügelprofil
27,5 x 64,1 mm	Schlossflügelprofil
95,5 x 17 mm	Unteres 3-Schienen Rahmenprofil
95,5 x 19 mm	Seitliches Rahmenprofil
95,5 x 39 mm	Oberes Rahmenprofil

Flexible Schienenkonfiguration

Dank speziell entwickelter oberer und seitlicher Rahmenprofile bietet das System Schienenoptionen ab drei Laufschienen, die je nach Projektanforderung erweitert werden können.

Projektspezifische Flügelkonfiguration

Mit zusätzlichen Rahmenprofilen lässt sich die gewünschte Anzahl an Flügeln realisieren. Unterschiedliche Flügelbreiten und Öffnungsszenarien können entsprechend den erforderlichen Projektöffnungen konfiguriert werden.

Isolierglas-Kompatibilität

Die Flügelprofile für Isolierglas eignen sich für Glaskombinationen von **4 + 16 + 4 mm** und **6 + 12 + 6 mm** und bieten dadurch Lösungen für unterschiedliche Projektanforderungen.


Einfachglas-Optionen

Mithilfe von Adapterprofilen können Anwendungen mit **8 mm** und **10 mm** Einfachglas realisiert werden.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Erweiterbare Anzahl an **Laufschienen** ✓
- Projektspezifische** Flügelkonfiguration ✓
- Kompatibel mit **Isolierglas und Einfachglas** ✓
- Verschiedene **Flügelbreiten** ✓
- Flexible** Öffnungsvarianten ✓

i Die Glaswahl kann entsprechend dem gewünschten Dämmniveau und dem jeweiligen Einsatzbereich festgelegt werden

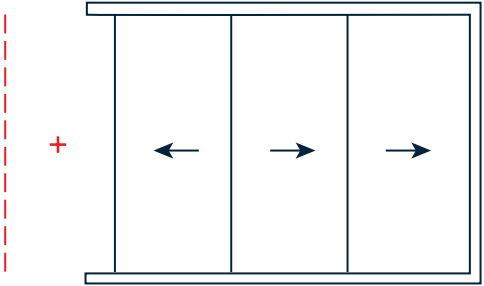

i **Projektspezifische** Flügelkonfiguration

Mehr Laufschienen.
Mehr Möglichkeiten.

