



3 + RAY
Çoklu Ray Seçeneği



YENİLİKÇİ
TASARIM



MİNİMAL GÖRÜNÜM
MAKSİMUM MANZARA



MAKSİMUM
GÜVENLİK

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

35,23 x 30,6 mm	KENETLİ KANAT PROFİLİ
27,5 x 64,1 mm	KİLİT KANAT PROFİLİ
95,5 x 17 mm	3'LÜ ALT KASA PROFİLİ
95,5 x 19 mm	YAN KASA PROFİLİ
95,5 x 39 mm	ÜST KASA PROFİLİ

Esnek Ray Konfigürasyonu:

Özel tasarımı üst ve yan kasa profilleri sayesinde üç raydan başlayarak proje ihtiyacına göre artırılabilen ray seçenekleri sunar.

Projeye Özel Kanat Kurgusu:

Ek kasa profilleriyle istenen kanat sayısına ulaşılabilir. Farklı **kanat genişlikleri ve açılım senaryoları**, projenin gerektirdiği açıklıklara göre yapılandırılabilir.


Isıcam Uyumluluğu:

Isıcamlı kanat profilleri, 4+16+4 mm ve 6+12+6 mm cam kombinasyonlarıyla uyumlu yapısı sayesinde farklı proje ihtiyaçlarına çözüm sunar.

Tek Cam Seçenekleri:


Tek cam adaptör profilleriyle 8 mm ve 10 mm tek cam uygulamaları gerçekleştirilebilir.

Cam seçimi, hedeflenen **yalıtım düzeyi** ve kullanım alanına göre belirlenebilir.



SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Artırılabilir **Ray Sayısı** ✓
- Projeye Özel Kanat Konfigürasyonu** ✓
- Isıcam ve Tek Cam Uyumluluğu** ✓
- Farklı Kanat Genişliği** Alternatifleri ✓
- Esnek Açılım Seçenekleri** ✓

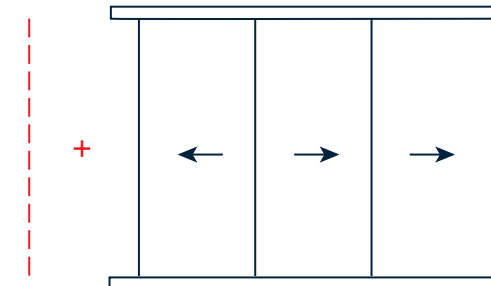

Projeye özel kanat konfigürasyonu

More Tracks.
More Possibilities.

